

Serie LEG




LEG (Materiali)

- Flangia: Alluminio
- Stelo: Ottone
- Galleggiante: Nylon espanso
- O-Ring: NBR
- Seeger: Bronzo fosforoso
- Contatto: Reed N.C. (N.A. a richiesta)
- Grado di protezione: IP65
- Max potenza commutabile: 80 W
- Max corrente commutabile: 1 A
- Max tensione commutabile: 250 Vac
- Peso specifico del fluido: > 0.75

Peso

180 gr (per L= 103 mm)

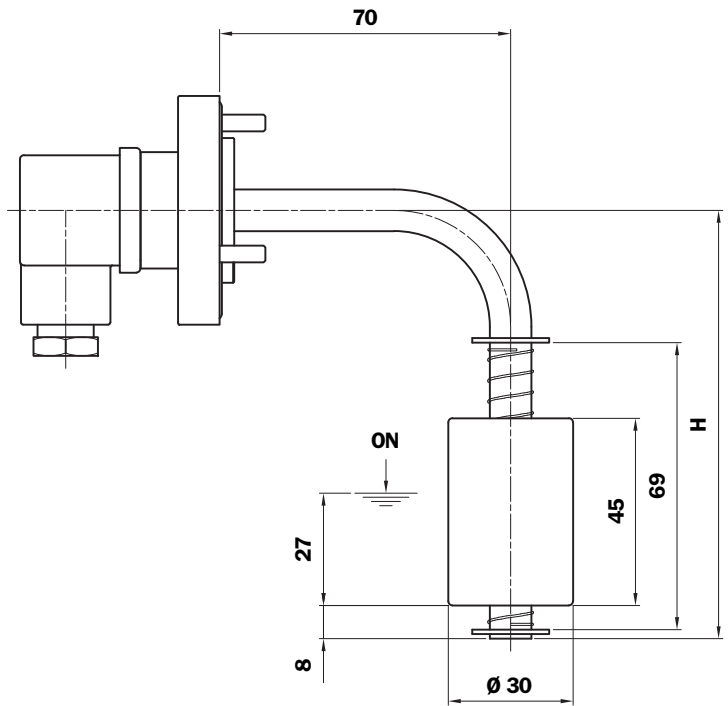

Lunghezza	H mm
102	102
200	200

LEG 1 Galleggiante



Per invertire lo stato del contatto, da N.A. ad N.C. e viceversa, è sufficiente capovolgere il galleggiante.

Codice d'ordinazione LEG

Indicatore di livello elettrico

LEG

Esempio: LEG

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A	200	1	A	1	A	F	S	P01

1 - Materiale stelo

A Ottone

2 - Lunghezza

102
200

3 - Numero galleggianti

1 Nr. 1 galleggiante

4 - Materiale galleggianti

A Nylon espanso

5 - Contatti

1 N.C.

6 - Guarnizioni

A NBR

7 - Tipologia di fissaggio

F Flangia a 3 fori

8 - Connessione elettrica

S Connettore DIN 43650

9 - Opzione

P01 MP Filtri standard
Pxx A richiesta

N.B. Sono disponibili versioni in Acciaio Inox e lunghezze differenti da quelle indicate.

Per tutte le personalizzazioni non contemplate in questa pagina contattare l'Ufficio Tecnico Commerciale.